

FICHA TÉCNICA

ACOPLE FLEXIBLE 40 CM LVM / LVP 1/2" x 1/2"

Válvula regulación / Plomería y repuestos

Código: 101125

Ficha técnica: FT-DD-003 / Versión: 4

Fecha: Mayo 2026

1. Descripción


El acople flexible es utilizado para conectar el lavamanos o lavaplatos a la acometida de agua. Cuenta con una manguera flexible plástica de 40 cm y conectores de 1/2" x 1/2" para realizar el ajuste y empaques de caucho.

2. Materiales

Manguera: Polietileno de alta densidad (PEAD)

Tuercas 1/2": Polipropileno (PP)

Sellos: Caucho natural

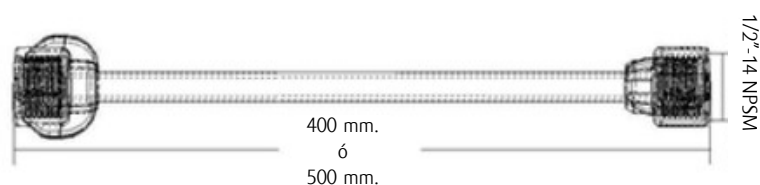

3. Características Generales

- Para uso doméstico e industrial.
- Recubrimientos no tóxicos
- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.
- Fácil instalación.

4. Especificaciones Técnicas

- Presión mínima de servicio: 138 kPa (20PSI).
- Presión de trabajo: 689 kPa (100 PSI).
- Presión máxima de servicio: 860 kPa (125 PSI).
- Temperatura de trabajo 5°C a 70°C.
- Resistencia de 75.000 ciclos de presión.
- Resistencia química: Compatible con detergentes y productos de limpieza domésticos
- Conexiones: 1/2".

FICHA TÉCNICA

ACOPLE FLEXIBLE 40 CM LVM/ LVP 1/2" X 1/2"

Rejilla y tapa registro / Plomería y repuestos

Código: 101125

Gerfor

5. Cuidados y Limpieza

- La limpieza debe realizarse con agua y jabón utilizando un paño limpio o un cepillo de cerdas suaves.

6. Productos complementarios

Códigos	Descripción
101927	Mezclador Lavamanos mesa 8" Trend
101500	Llave Lavamanos Slim
101931	Mezclador Lavaplatos mesa 8" Trend
104273	Llave Lavaplatos mesa Almaguer Negro

Normatividad

- Cumple con la resolución 0501.



Respaldo y
asesoría
técnica



Responsabilidad y
sostenibilidad
ambiental



Diseño, tecnología
y calidad



Sellos de calidad
NTC



Modela, planifica
y construye