

VÁLVULA DE SALIDA DOBLE DESCARGA

Plomería / Repuestos

Código: 102683


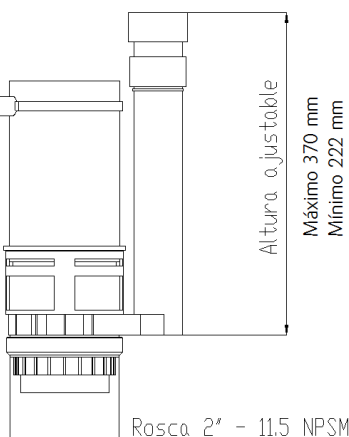

Ficha técnica: FT-DD-016 / Versión: 3

Fecha: Junio 2025

1. Descripción

La válvula de salida doble descarga, es ideal para reposiciones de las griferías de salida para sanitarios con opción dual de descarga. Posee dos botones push de accionamiento (sólidos y líquidos), contribuyendo con el ahorro de agua según la especificación del sanitario.

2. Materiales

Cuerpo: ABS**Sellos:** Nitrilo**Guaya:** Acero Inoxidable recubiertaDimensiones con
separadorDimensiones sin
separador

*El diseño y las dimensiones están sujetas a cambios sin previo aviso. Unidades: mm

3. Características Generales

- Para uso doméstico.
- Instalación para accionamiento superior, lateral o frontal.
- Ahorro de un 50% de agua oprimiendo el botón de media descarga (líquidos).
- Botón de descarga con un punto: líquidos
- Botón de descarga con dos puntos: sólidos

4. Recomendaciones

No utilice silicona para la instalación del producto, el proceso de instalación del producto debe realizarse según guía incluida en la bolsa del producto.

VÁLVULA DE SALIDA DOBLE DESCARGA

Plomería / Repuestos

Código: 102683

4. Especificaciones Técnicas

- Temperatura de trabajo - ambiente de 23°C
- Presión de agua: entre 20 y 120 PSI.
- Diámetro de rosca de salida de agua 2".
- Altura ajustable de 22 a 37 cm.
- Volumen de descarga total y media ajustables.
- Vida útil: 75.000 Ciclos.

5. Productos complementarios

Códigos	Descripción
101226	Conjunto válvula de regulación con acople satinario
101883	Válvula de entrada Hidroestática
101058	Válvula de entrada Arawak 17 cm
200064	Asiento sanitario alongado blanco
101336	Asiento sanitario redondo blanco
101391	Asiento sanitario redondo beige

Normatividad

- Cumple con la resolución **0501**.
- **NTC 5475** "Dispositivos de doble descarga para inodoros".

6. Mantenimiento

- Realice mantenimiento a la válvula cuando note cambios en su desempeño o evidencie fugas o goteos.
- Revise que no haya elementos en la zona del sello y que el botón de accionamiento sea funcional.
- La parte expuesta puede presentar desgaste por el uso normal, para prolongar su vida útil y apariencia, límpiela con un paño de algodón sin utilizar abrasivos, ácidos.
- Para reducir la sedimentación, recomendamos utilizar los filtros Y en la acometida interna.



Respaldo y
asesoría
técnica



Responsabilidad y
sostenibilidad
ambiental



Diseño, tecnología
y calidad



Sellos de calidad
NTC



Modela, planifica
y construye