



arkos NATURALS

# ARKOSTONE®

L Á M I N A S   D E   P I E D R A   N A T U R A L

- Opaco
- 3D Autoadhesivo
- Translúcido
- Flex

Versión: AK011

Fecha actualización: 19-05-2026

Reemplaza la versión: AK010

arkos NATURALS

arkoscolombia





**ARKOSTONE®** es un revestimiento ligero y flexible hecho de piedra natural, producido a través de un proceso de delaminación que separa una fina capa de cuarcita o pizarra. Esta capa se combina con resina y fibra de vidrio, lo que le proporciona tanto resistencia como versatilidad. **ARKOSTONE®** puede aplicarse a casi cualquier tipo de superficie de construcción y ofrece diversas ventajas como su durabilidad, impermeabilidad, y su fácil instalación y mantenimiento.

Al ser un producto elaborado a partir de piedra 100% natural, cada lámina de Arkostone presenta características únicas en su superficie. Esto significa que no existen dos piezas idénticas: las vetas, tonos y texturas pueden variar entre sí, resaltando la autenticidad del material. Estas variaciones representan un atributo diferencial que enriquece la naturalidad, exclusividad y valor estético de cada proyecto.



## Beneficios

- Acabado 100% natural
- Flexibilidad
- Bajo peso
- Amigable con el medio ambiente
- Bajo mantenimiento
- Estabilidad dimensional




## Aplicaciones

- Fachadas\*
- Revestimientos\*
- Enchapes\*
- Cielo falsos\*

*Varía según la referencia \**



## Especificaciones técnicas

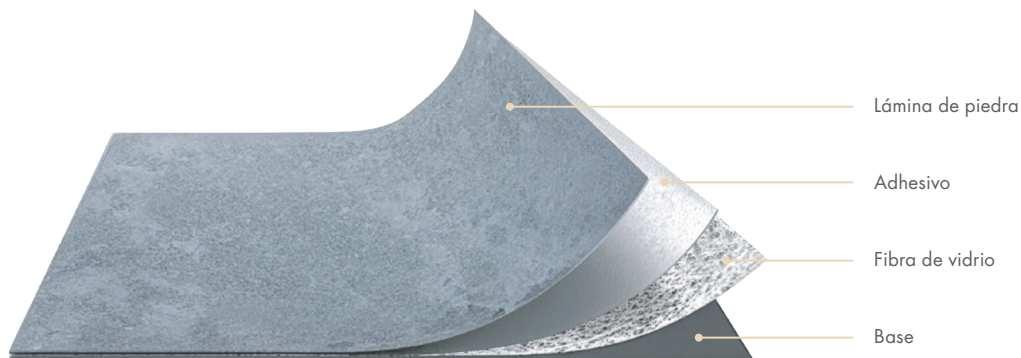

▽ Referencia Opaco - Translúcido



## Colores

### Opacos




INTERIOR



EXTERIOR



▽ Opaco S. White  
(Pizarra)




▽ Opaco Black  
(Pizarra)



▽ Opaco South Grey  
(Pizarra)



▽ Opaco Pink Multi  
(Pizarra)



▽ Opaco Minit White  
(Pizarra)



▽ Opaco Teak Wood  
(Pizarra)

### Translúcido



INTERIOR



EXTERIOR



▽ Translúcido S White  
(Mármol)



▽ Translúcido Indian Autumn  
(Pizarra)



▽ Translúcido Multicolour  
(Mármol)

### Autoadhesivo




INTERIOR



▽ Autoadhesivo Jeera Green  
(Cuarcita)



▽ Autoadhesivo Autumn Rustic  
(Pizarra)



▽ Autoadhesivo Gold Green  
(Cuarcita)


### Flex



INTERIOR



▽ Flex Ocean  
(Cuarcita)

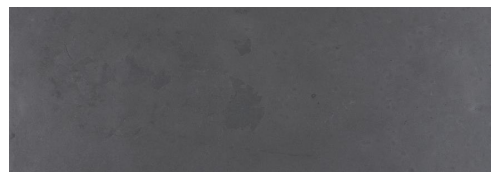

▽ Flex Black  
(Pizarra)



**Importante:** Los productos de una misma referencia pueden presentar variaciones en tonalidad y textura, debido a su origen natural.



## Especificaciones técnicas

|                        | Opaco                            | Translúcido                      | 3D Autoadhesivo                | Flex                   |
|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| <b>Material</b>        | Fibra de vidrio + Piedra Natural | Fibra de vidrio + Piedra Natural | Bitumen + SBS + Piedra Natural | Latex + Piedra Natural |
| <b>Uso</b>             | Interior - Exterior              | Interior - Exterior              | Interior                       | Interior               |
| <b>Espesor</b>         | ± 2,5 mm                         | ± 1,5 a 2,5 mm                   | ± 1,5 a 2,5 mm                 | ± 1,2 a 2,0 mm         |
| <b>Ancho</b>           | 1,22 m                           | 1,22 m                           | 0,15 m                         | 1,22 m                 |
| <b>Área útil (m²)</b>  | 2,97 m²                          | 2,97 m²                          | 0,09 m²                        | 2,97 m²                |
| <b>Largo</b>           | 2,44 m                           | 2,44 m                           | 0,60 m                         | 2,44 m                 |
| <b>Acabado</b>         | Piedra 100% natural              | Piedra 100% natural              | Piedra 100% natural            | Piedra 100% natural    |
| <b>Peso por unidad</b> | ± 5,5 a 6 Kg.                    | ± 5,5 a 6 Kg.                    | ± 30 g                         | ± 2,25 Kg.             |



## Recomendaciones de Instalación


Arkostone es un revestimiento ligero y flexible elaborado a partir de piedra natural, por lo que **cada lámina presenta variaciones propias en vetas, tonos y textura**. Estas características son inherentes al material y constituyen un valor estético diferencial; sin embargo, también implican que **no es posible estandarizar un único sistema de instalación para todos los casos**.

Por esta razón, **el sistema de instalación debe seleccionarse dentro de diferentes paquetes o configuraciones**, considerando variables como: tipo de superficie base, condiciones del soporte, uso interior o exterior, nivel de exposición ambiental, formato de la lámina y tipo de acabado (opaco o translúcido), las cuales exigen soluciones de instalación adaptadas a cada proyecto.

Se recomienda siempre:

- Verificar que la superficie esté limpia, seca, nivelada y estructuralmente estable.
- Utilizar adhesivos compatibles con piedra natural, de alta adherencia inicial y elasticidad, según el tipo de lámina y aplicación, siguiendo sus especificaciones.
- Realizar pruebas previas de instalación antes de ejecutar grandes superficies.

Estas recomendaciones aseguran un desempeño óptimo del material, prolongan su vida útil y permiten que Arkostone exprese plenamente su autenticidad, resistencia y valor estético en cada instalación.

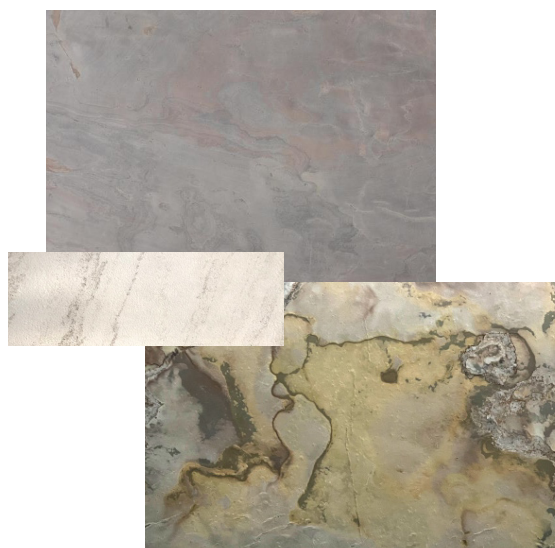

Los diversos formatos y características de Arkostone ▾  
permiten una amplia gama de posibilidades de aplicación



## Instrucciones de Instalación

### 1 Verificación del soporte

Asegúrese de que la superficie a revestir esté limpia, seca, firme, nivelada y libre de polvo, grasa, humedad o partículas sueltas. El soporte debe ser estructuralmente estable y apto para recibir revestimientos adheridos.

### 2 Selección del sistema de instalación

Defina el sistema de instalación adecuado según el tipo de superficie, condiciones ambientales, uso (interior o exterior), formato de la lámina y acabado del Arkostone. Debido a la naturaleza de la piedra 100% natural, no es posible homogenizar sus propiedades, por lo que el sistema debe seleccionarse dentro de los paquetes recomendados para cada aplicación.

### 3 Medición y replanteo

Presente las láminas en seco sobre la superficie para definir orientación, cortes y modulación. Considere las variaciones naturales de tono y veta para lograr una composición visual equilibrada.

### 4 Corte de las láminas

Realice los cortes necesarios utilizando tijera industrial, cúter o herramienta adecuada, según el espesor y formato del material (ver imagen 1).

### 5 Limpieza de la cara posterior

Limpie la cara posterior de la lámina para eliminar polvo o residuos que puedan afectar la adherencia.

### 6 Aplicación del adhesivo

Aplique el adhesivo recomendado sobre la cara posterior de la lámina utilizando pistola de calafateo. Se debe colocar un cordón perimetral de adhesivo en todo el contorno de la lámina, a una distancia máxima de 2 cm del borde. Adicionalmente, aplique cordones de adhesivo en patrón zigzag continuo, con un distanciamiento aproximado de 5 cm entre cada aplicación.

Para Arkostone Opaco, utilice adhesivo Fix All High Tack. Para Arkostone Translúcido, use Fix All Cristalino o similar. (Rendimiento aproximado de 1,50 m<sup>2</sup> por tubo de 290 ml. Siga las instrucciones del producto).

### 7 Colocación del revestimiento

Coloque la lámina sobre la superficie y presione firmemente desde el centro hacia los bordes para asegurar un correcto contacto y alineación (ver imagen 3).

### 8 Compactación y nivelación

Pase un rodillo o herramienta similar sobre la superficie instalada para garantizar el esparcimiento uniforme del adhesivo y una correcta adherencia en toda la lámina (ver imagen 4).

### ✓ Tratamiento de juntas (opcional)

Si el diseño lo requiere, aplique boquilla o sellador en las juntas, asegurando compatibilidad con piedra natural.

### ✓ Protección superficial (opcional)

Para aplicaciones específicas, puede aplicarse un sellante o protector hidrofugante con el fin de reducir la absorción de polvo o suciedad y facilitar el mantenimiento.



Imagen 1. Corte de láminas ▾



Imagen 2. Aplicación de adhesivo ▾



Imagen 3. Colocación de revestimiento ▾

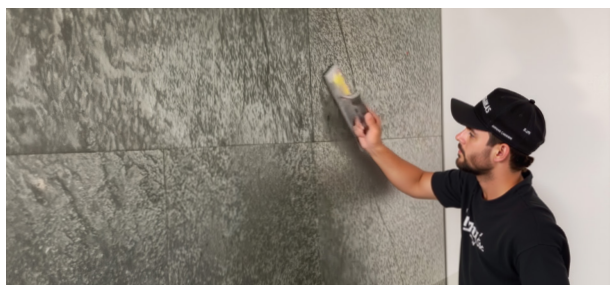


Imagen 4. Compactación y nivelación ▾

### ✓ Sistema autoadhesivo (cuando aplique)

En el caso de Arkostone con respaldo autoadhesivo, verifique que la superficie esté completamente limpia y seca. Retire el film protector y adhiera la lámina siguiendo las instrucciones del empaque.


Este sistema está recomendado exclusivamente para aplicaciones interiores.



## — Limpieza y mantenimiento

Arkostone es un revestimiento elaborado a partir de piedra natural, por lo que se recomienda evaluar la aplicación de un sellador o protector hidrofugante según el uso, el nivel de exposición y las condiciones ambientales del proyecto. El sellado contribuye a reducir la absorción de humedad, facilita la limpieza y ayuda a preservar la apariencia natural del material a lo largo del tiempo.

- ⚠ Durante la manipulación, las láminas deben manejarse con cuidado, evitando dobleces bruscos, impactos o fricciones excesivas que puedan afectar la capa de piedra natural. Se recomienda almacenar el material en posición plana o ligeramente curvada, sobre superficies limpias y protegidas, evitando la exposición prolongada al sol o a la humedad antes de su instalación.
- ✓ Para la limpieza regular, **se recomienda utilizar agua limpia y detergente neutro, aplicados con esponja suave, paño o cepillo de cerdas blandas.** En caso de manchas persistentes provocadas por grasa o aceites, puede emplearse una hidrolavadora de baja presión, manteniendo una distancia adecuada para no dañar la superficie ni las juntas, optimizando además el consumo de agua y el tiempo de limpieza.
- ⚠ No se recomienda el uso de productos abrasivos, ácidos, solventes agresivos ni cepillos metálicos, ya que estos pueden alterar la textura, el color y el acabado natural de la piedra.

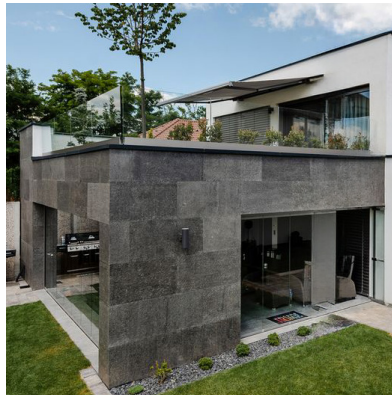

## — Garantía

**Todos los modelos de Arkostone cuentan con una garantía de 5 años.**

**Arkos S.A.** Garantiza la calidad, idoneidad, eficacia y seguridad de los productos que suministra siempre y cuando se cumplan los adecuados parámetros, recomendaciones y sugerencias de uso, manejo, instalación y mantenimiento informados en el contenido de las fichas técnicas elaboradas por los asesores.

La información sobre nuestros productos es exacta en la medida de nuestro conocimiento. Sin embargo, debe considerarse solamente como una sugerencia, ya que cada consumidor debe efectuar sus propios diseños, mediciones e instalaciones, de acuerdo con el uso específico para el que requiera los productos.

El no cumplimiento de las especificaciones de instalación, mantenimiento y uso, genera la no aplicación de la garantía.

\*Aplican condiciones, ver certificado de garantía.

**arkos®**  
CENTER

☎ 310 551 9553  
PBX (601) 432 2440  
servicioalcliente@arkos.com.co

\*Esta ficha técnica está en constante actualización. Para consultar la última versión ingrese a nuestra página web.

@arkoscolombia



@arkoscenter

