




ACO Qmax  
Drenaje lineal exterior



Gama QMAX®

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Qmax® 150 - Qmax® 225  | 127 |
| Qmax® 350 - Qmax® 550  | 129 |
| Qmax® 700 - Qmax® 900  | 131 |
| Arquetas de inspección | 133 |
| Accesorios             | 137 |

Qmax Neo

ACO Qmax Neo es un nuevo subgrupo de la familia Qmax existente. Esta eficiente variante difiere en cuanto al material (polipropileno en lugar de polietileno), así como en el proceso de fabricación y transporte, y ofrece un sistema modular en contraste con el monolítico Qmax. Sin embargo, su principal aplicación sigue siendo en las zonas de altas cargas.

Combinando la familia Qmax existente con Qmax Neo, el sistema puede cumplir con los requisitos de la manera más eficaz, garantizar un drenaje seguro con y crear un aspecto uniforme de la superficie.

| Clase Carga <sup>1</sup>                | Anchos nominales | Material                                                     |
|-----------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|
| A15 - B125 - C250<br>D400 - E600 - F900 | 300 mm           | Elementos del sistema de plástico fabricados en PP reciclado |

<sup>1</sup> Según la norma DIN EN 1433.

Áreas de aplicación

- Grandes áreas impermeables
- Superficies de tráfico pesado
- Plataformas logísticas
- Zonas portuarias e industriales
- Zona aeroportuaria



Qmax Neo  
Adecuado para el tráfico pesado

Robusto

- Pequeña superficie de contacto debido a la ranura en la superficie
- Refuerzos optimizados a lo largo del canal

Seguro

- No hay sueltas ni atornilladas componentes Protección estructural mediante juntas de sellado integradas

Económico

- Elementos de drenaje ligeros de 1 metro para una instalación eficaz
- Posibilidad de superficie bituminosa continua
- Manipulación sin equipo de elevación pesado




# Qmax Neo

Cuerpo de canal de plástico

Beneficios e información del producto

- Para cualquier superficie y tipo de carga, según norma EN-1433
- Carga máxima hasta F900
- Mínima superficie de contacto gracias a la ranura superficial
- Con junta integrada
- Material ligero para facilitar la manipulación en la obra sin necesidad de equipos pesados de elevación
- Drenaje seguro y rápido incluso de grandes cantidades de lluvia
- Clase Carga A15 – F900
- Cuerpo de canal de polipropileno ligero
- Resistente a los agentes descongelantes y muy resistente a los productos químicos
- Fácil conexión entre piezas

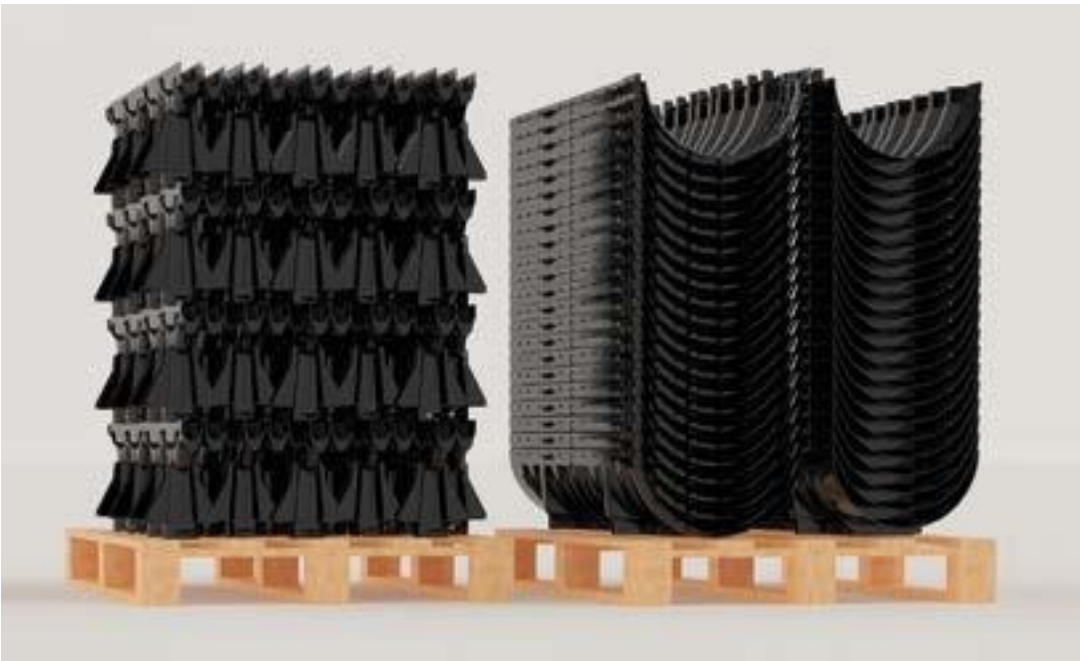

**Opcional para grandes obras de construcción:**  
Entrega optimizada para el transporte y ahorro de espacio en las obras.



Gama SELF

Gama SPORT


Gama XTRADRAIN  
MULTIDRAIN

Gama MULTILINE  
SEAL IN

Gama S

Gama MONOBLOCK

Gama QMAX®

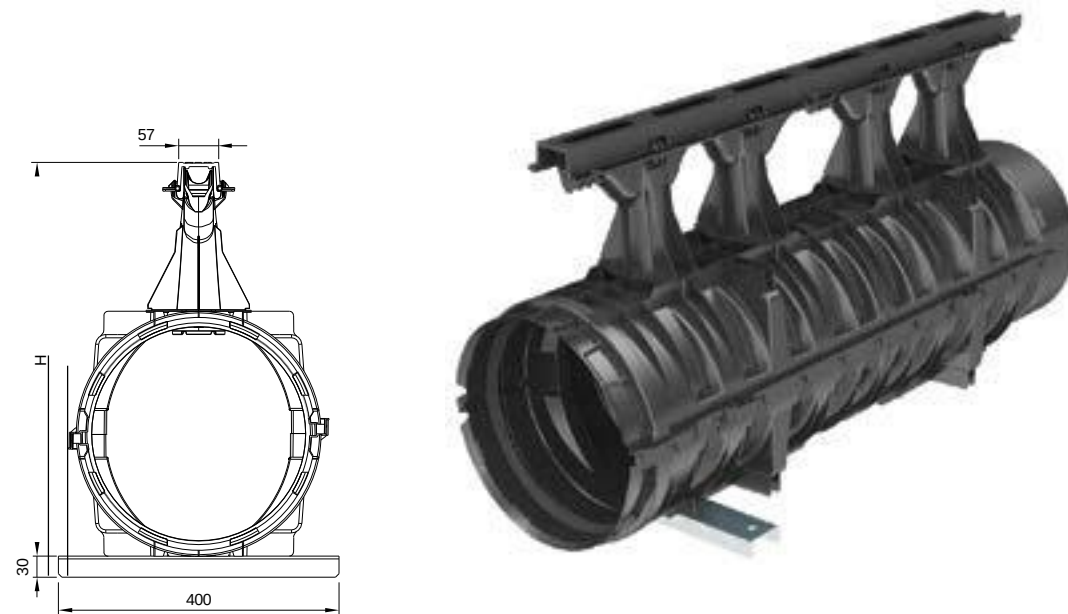

| Dimensiones             |       |        | Propiedades |       |        |                    |      |          |
|-------------------------|-------|--------|-------------|-------|--------|--------------------|------|----------|
| Largo                   | Ancho | Altura | Material    | Color | Ranura | Sección de entrada | Peso | Código   |
| [mm]                    | [mm]  | H [mm] |             |       | [mm]   | [cm²/m]            | [kg] |          |
| Q-Flow - sin sem montar |       |        |             |       |        |                    |      |          |
| 1000                    | 366   | 561    | Fundición   | -     | 26     | 187                | 9,8  | 00157006 |
| Q-Flow - montado        |       |        |             |       |        |                    |      |          |
| 1000                    | 366   | 561    | Fundición   | -     | 26     | 187                | 9,2  | 00157009 |



Incluye un pie atornillable para evitar de la flotabilidad.


## Arqueta de inspección DN 400

## Información del producto

- Conexión directa y estanca con el canal
- Manguito con junta incluida
- Conexión hembra con junta incluida
- Preforma de recorte adicional para DN/OD 110 y 300 (junta no incluida)

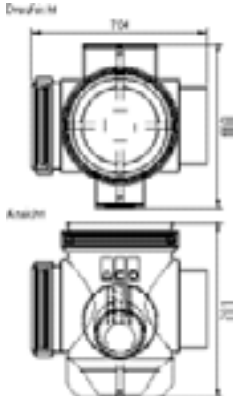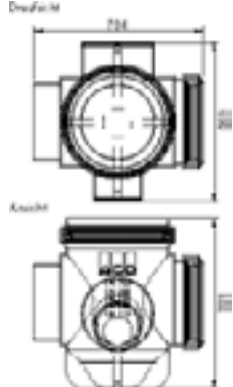

|                                                                                                                         | Dimensiones |       |               | Conexión de tuberías DN/OD | Adecuado para | Peso | Código   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------------|----------------------------|---------------|------|----------|
|                                                                                                                         | Long.       | Ancho | Altura<br>i/f |                            |               |      |          |
|                                                                                                                         | [mm]        | [cm]  | [mm]          | [mm]                       |               |      | [kg]     |
| <b>Manguito - Macho/Hembra</b><br> | 704         | 660   | 701           | 110 - 300                  | Qmax Neo 300  | 12,1 | 00418989 |
| <b>Manguito - Macho/Hembra</b><br> | 704         | 660   | 701           | 110 - 300                  | Qmax Neo 300  | 12,1 | 00418990 |
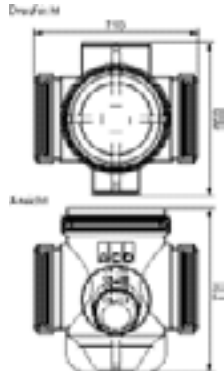
| Dimensiones                                                                       |       |               | Conexión de tuberías DN/OD | Adecuado para | Peso         | Código   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|----------------------------|---------------|--------------|----------|
| Long.                                                                             | Ancho | Altura<br>i/f |                            |               |              |          |
| [mm]                                                                              | [cm]  | [mm]          | [mm]                       |               | [kg]         |          |
| Manguito - Macho/Hembra                                                           |       |               |                            |               |              |          |
|  | 704   | 660           | 701                        | 110 - 300     | Qmax Neo 300 | 13,5     |
|                                                                                   |       |               |                            |               |              | 00418991 |

Tapas para arquetas de inspección LW 400



|                                                                                     | Altura<br>[mm] | C. Carga | Adecuado para | Peso<br>[kg] | Código   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------------|--------------|----------|
| Tapa                                                                                |                |          |               |              |          |
|  | 70             | D 400    | Qmax Neo 300  | 17,2         | 01000228 |
|                                                                                     | 70             | F 900    |               | 20,5         | 01207548 |
| Reja                                                                                |                |          |               |              |          |
|  | 70             | D 400    | Qmax Neo 300  | 15,9         | 01000229 |
|                                                                                     | 70             | F 900    |               | 19,0         | 01207692 |
| Marco                                                                               |                |          |               |              |          |
|  | 200            | D 400    | Qmax Neo 300  | 26,4         | 01000230 |
|                                                                                     | 200            | F 900    |               | 29,0         | 01207632 |

Qmax Neo

Accesorios

|                                           |                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundición                                 |                                              |
| Clase de Carga                            | C 250 a F 900                                |
| Revestimiento de la superficie            | Hormigón, Posibilidad de asfalto hasta D 400 |
| Banda protectora                          | Disponible por separado, reutilizable        |
| Disponible para                           | Qmax Neo                                     |
| Ancho de la ranura [mm]                   | 26                                           |
| Sección transversal de la entrada [cm²/m] | 187                                          |

Q-Flow



Instalación con dispositivo de montaje

- Sin flotación
- Sin movimiento horizontal
- Alineación correcta entre piezas durante el primer proceso de hormigonado



Dispositivo de montaje adicional para una alineación simplificada como accesorio opcional

Accesorios

| Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                | Adecuado para | Peso<br>[kg] | Código   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------|
|  <p><b>Soporte para instalación</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Para una alineación simplificada</li><li>■ Se necesita una pieza por cada junta de canalón</li></ul>                      | Qmax Neo 300  | 2,2          | 00157010 |
|  <p><b>Manguito</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Fabricado en plástico</li><li>■ Para cerrar el extremo del ramal del canal (extremo macho) en conexión con la tapa del extremo</li></ul> | Qmax Neo 300  | 4,3          | 00157431 |
|  <p><b>Tapa final</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Fabricado en plástico</li><li>■ Para sellar el extremo de la cadena del canal (extremo hembra)</li></ul>                              | Qmax Neo 300  | 1,9          | 00157430 |
|  <p><b>Pie para controlar la flotabilidad</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Fabricado en acero galvanizado</li></ul>                                                                      | Qmax Neo 300  | 0,71         | 00150415 |



Gama SELF

Gama SPORT

Gama XTRADRAIN  
MULTIDRAIN

Gama MULTILINE  
SEAL IN

Gama S

Gama MONOBLOCK

Gama QMAX®



# Qmax

## Drenaje y retención

El sistema **ACO Qmax** fué especialmente diseñado para el drenaje y retención de grandes áreas, con tráfico hasta clase de carga F900. La mayor ventaja es su ligereza a pesar de ser un cuerpo muy robusto. El sistema patentado ACO Qmax puede soportar altas cargas e impresiona su fácil instalación y manipulación.

| Clase Carga <sup>1</sup>                | Tamaños nominales               | Material                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| A15 - B125 - C250<br>D400 - E600 - F900 | 150, 225, 350,<br>550, 700, 900 | Elementos del sistema de plástico hechos de PEMD reciclado |

<sup>1</sup> Según la norma DIN EN 1433.

### Áreas de aplicación

- Grandes áreas
- Retención/Alivio de lluvia
- Espacio logístico
- Zonas aeroportuarias



Qmax  
Adecuado para el tráfico pesado

### Ventajas

- Pequeña superficie contacto debido a su estrecha reja de drenaje
- Sin componentes sueltos o atornillados
- Protección frente a filtraciones mediante juntas integradas
- Cuerpo de canal de PE monolítico hermético
- Canales de 2 metros para una instalación eficiente
- Manipulación sin un dispositivo de elevación pesado



Qmax  
Para grandes cantidades de agua


### Ventajas

- Drenaje seguro y rápido de grandes áreas
- Almacenamiento intermedio de grandes cantidades de agua durante fuertes lluvias
- 3 en 1: drenaje, retención y canal de agua de lluvia en un componente




¿Cómo funciona la retención?


Regulación de flujo y almacenamiento

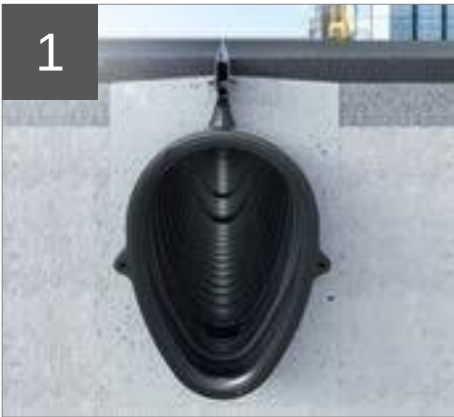


Sin precipitaciones, sin escorrentía

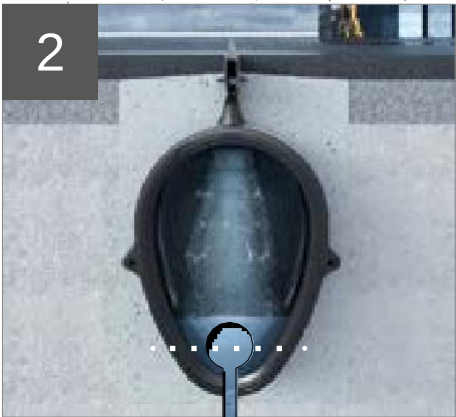

**Precipitación inicial**  
El canal absorbe el agua de lluvia. Debido a la geometría del perfil autolimpiante con los diámetros nominales más grandes, se logran altos caudales incluso con poca lluvia. Esto asegura un flujo de agua ideal.

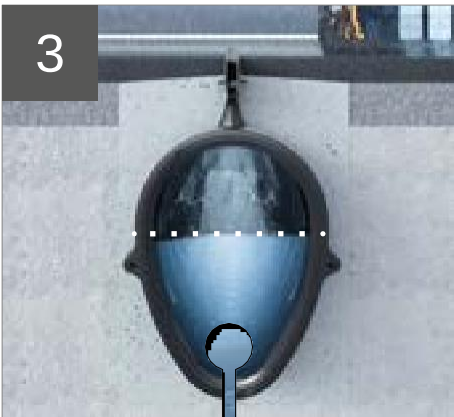

**Fuertes lluvias**  
Manejo de grandes cantidades de agua a través de un enorme rendimiento hidráulico. Posibilidad de almacenamiento temporal a través de represas específicas mediante estrangulamiento en la transición a la tubería principal.

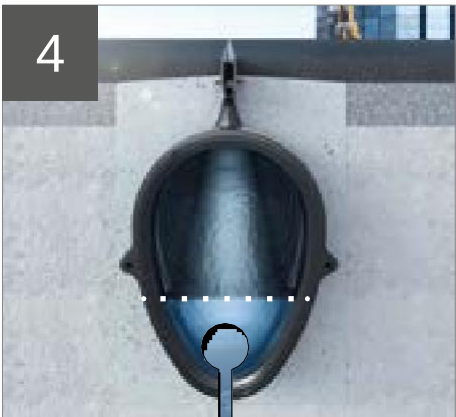

**Fin de la lluvia**  
Drenaje continuo del sistema Qmax. El nivel del agua cae hasta que el canal se vacía.



Rejas

Acero galvanizado

Q-Slot



Clase de Carga A15 hasta até D400

Revestimiento de superficie Áreas pavimentadas



Fundición

Q-Flow

Q-Guard

Q-Road

Clase de carga A15 hasta F900 A15 hasta F900 A15 hasta F900

Revestimiento de la superficie Hormigón, Asfalto hasta D400 Hormigón, Asfalto hasta D400 Asfalto

Tiras protectoras Disponible por separado, reutilizable Disponible por separado, reutilizable Disponible por separado, reutilizable

Con reja de composite





Cuerpo del canal monolítico de plástico

Qmax 150  
2000 mm

Beneficios del producto

- Para cualquier superficie y clase de carga de acuerdo con DIN EN 1433
- Clase de carga hasta F900
- Instalación estanca mediante sello integrado
- Componentes ligeros de 2 metros para un fácil manejo en el sitio de construcción
- Drenaje de la superficie y retención simultánea con un gran volumen de almacenamiento sin alcantarillado adicional


| Clase Carga | Qmax      | Volumen de retención                                                            |
|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| A15 - F900  | 150 - 900 | Qmax 350: 96 l/m<br>Qmax 550: 154 l/m<br>Qmax 700: 250 l/m<br>Qmax 900: 413 l/m |

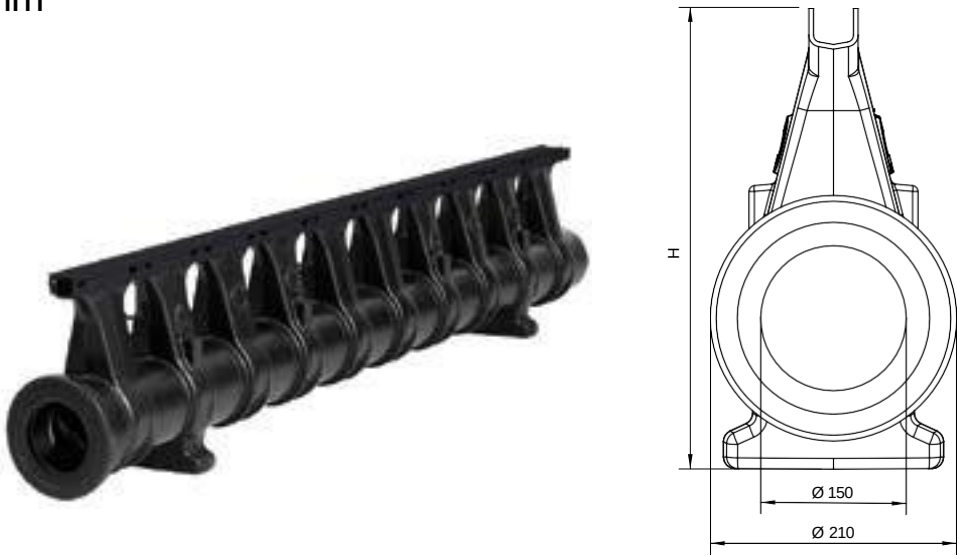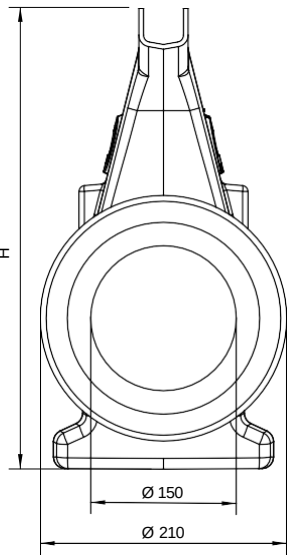

| Dimensiones |       |        |                |                               |            |           |       |      |       |          |
|-------------|-------|--------|----------------|-------------------------------|------------|-----------|-------|------|-------|----------|
| Long.       | Ancho | Altura | Tipo de        | Material                      | Capacidad  | Abs. Reja | Área  | Peso | Ranur | Código   |
| [mm]        | [mm]  | i/f    | reja           |                               | Hidraulica | [cm²/m]   | [cm²] | [kg] |       |          |
| 2010        | Ø 210 | 405    | Q-Flow         | Acero galvanizado             | 9,8        | 181,0     | 178   | 12   | 26    | 00032992 |
|             |       |        |                | Fundición                     | 9,8        | 178,4     | 178   | 22,0 | 26    | 00032990 |
| 2010        | 210   | 405    | Q-Guard        | Acero galvanizado             | 9,8        | 85        | 178   | 12   | 10    | 00032993 |
|             |       |        |                | Fundición, recubierto con KTL | 9,8        | 109,25    | 178   | 23   | 2x8   | 00032991 |
| 2010        | 210   | 500    | Q-Slot (D 400) | Acero galvanizado             | 9,8        | 100,0     | 178   | 20,5 | 10    | 00032994 |

Qmax 225


2000 mm

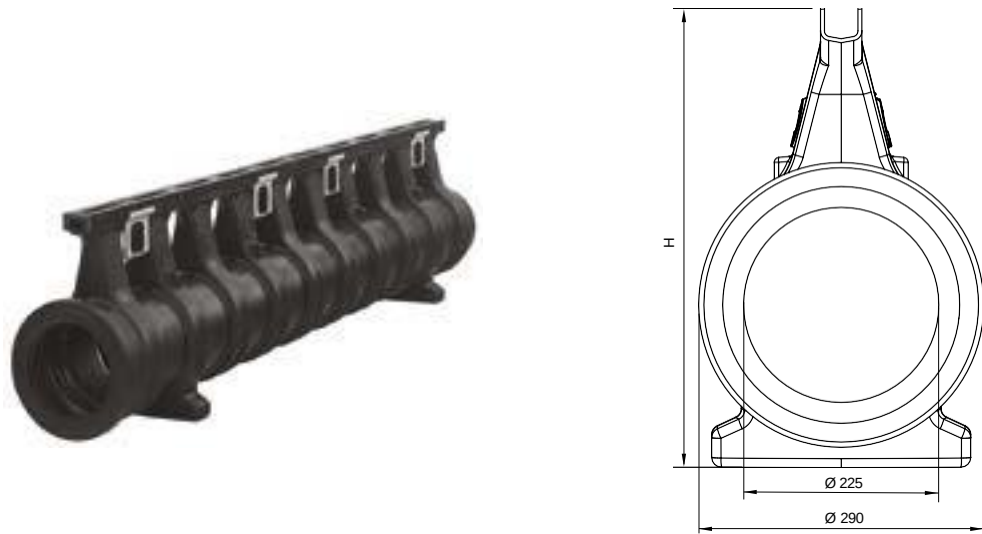

| Dimensiones   |               |                       |                   |                   |                                  |                      |               |              |        |          |
|---------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------|--------------|--------|----------|
| Long.<br>[mm] | Ancho<br>[mm] | Altura<br>i/f<br>[mm] | Tipo de<br>reja   | Material          | Capacidad<br>Hidraulica<br>[L/s] | Abs. Reja<br>[cm²/m] | Área<br>[cm²] | Peso<br>[kg] | Ranura | Código   |
| 2010          | 290           | 480                   | Q-Flow            | Acero galvanizado | 28                               | 181,0                | 398           | 17,8         | 26     | 00032802 |
|               |               |                       |                   | Fundición         | 28                               | 187,75               | 398           | 24,0         | 26     | 00032800 |
| 2010          | 290           | 480                   | Q-Guard           | Acero galvanizado | 28                               | 83,56                | 398           | 15,3         | 10     | 00032803 |
|               |               |                       |                   | Fundición         | 28                               | 117                  | 398           | 25,0         | 2x8    | 00032801 |
| 2010          | 290           | 580                   | Q-Slot<br>(D 400) | Acero galvanizado | 28                               | 100,0                | 398           | 22,9         | 10     | 00032804 |

Qmax 350


2000 mm

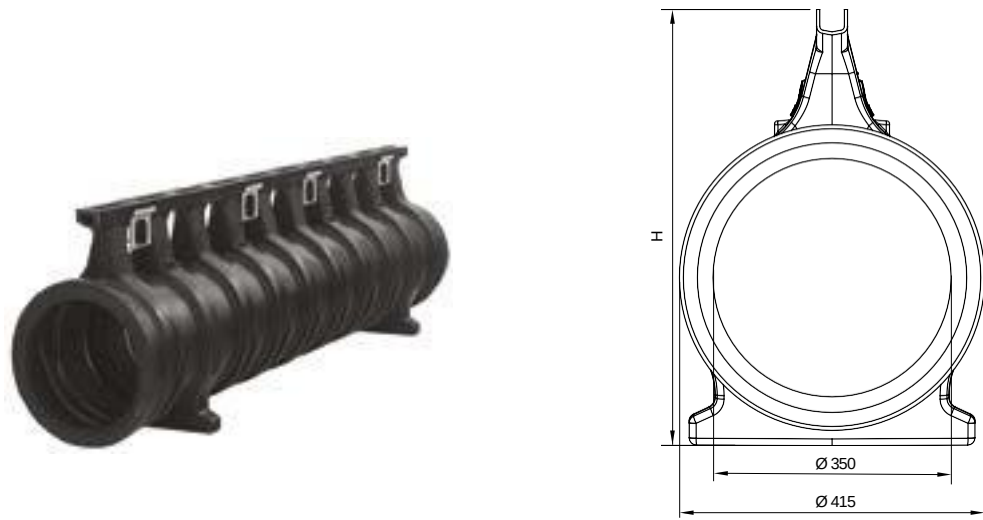

| Dimensiones   |               |                       |                   |                   |                                  |                      |               |              |        |          |
|---------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------|--------------|--------|----------|
| Long.<br>[mm] | Ancho<br>[mm] | Altura<br>i/f<br>[mm] | Tipo de<br>reja   | Material          | Capacidad<br>Hidraulica<br>[L/s] | Abs. Reja<br>[cm²/m] | Área<br>[cm²] | Peso<br>[kg] | Ranura | Código   |
| 2010          | 415           | 600                   | Q-Flow            | Acero galvanizado | 87                               | 181,0                | 962           | 24           | 26     | 00032812 |
|               |               |                       |                   | Fundición         | 87                               | 187,75               | 962           | 28,3         | 26     | 00032810 |
| 2010          | 415           | 600                   | Q-Guard           | Acero galvanizado | 87                               | 83,56                | 962           | 21,5         | 10     | 00032813 |
|               |               |                       |                   | Fundición         | 87                               | 109,25               | 962           | 29,3         | 2x8    | 00032811 |
| 2010          | 415           | 700                   | Q-Slot<br>(D 400) | Acero galvanizado | 87                               | 100                  | 962           | 29,1         | 10     | 00032814 |

Qmax 550


2000 mm

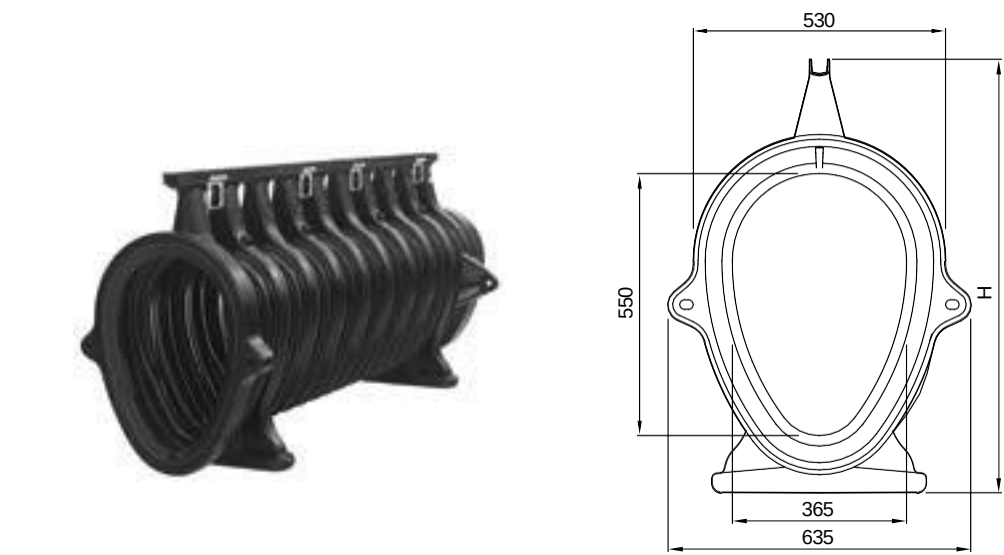

| Dimensiones |       |        |                |                               |           |           |       |      |        |          |
|-------------|-------|--------|----------------|-------------------------------|-----------|-----------|-------|------|--------|----------|
| Long.       | Ancho | Altura | Tipo de        | Material                      | Capacidad | Abs. Reja | Área  | Peso | Ranura | Código   |
| [mm]        | [mm]  | i/f    | reja           |                               | [L/s]     | [cm²/m]   | [cm²] | [kg] |        |          |
| 2010        | 635   | 920    | Q-Flow         | Acero galvanizado             | 160       | 181,0     | 1544  | 35,6 | 26     | 00032822 |
|             |       |        |                | Fundición, recubierto con KTL | 160       | 187,75    | 1544  | 44,0 | 26     | 00032820 |
| 2010        | 635   | 920    | Q-Guard        | Acero galvanizado             | 160       | 83,56     | 1544  | 33,1 | 10     | 00032823 |
|             |       |        |                | Fundición, recubierto con KTL | 160       | 109,25    | 1544  | 45,0 | 2x8    | 00032821 |
| 2010        | 635   | 1020   | Q-Slot (D 400) | Acero galvanizado             | 160       | 100,0     | 1544  | 40,7 | 10     | 00032824 |

Qmax 700


2000 mm

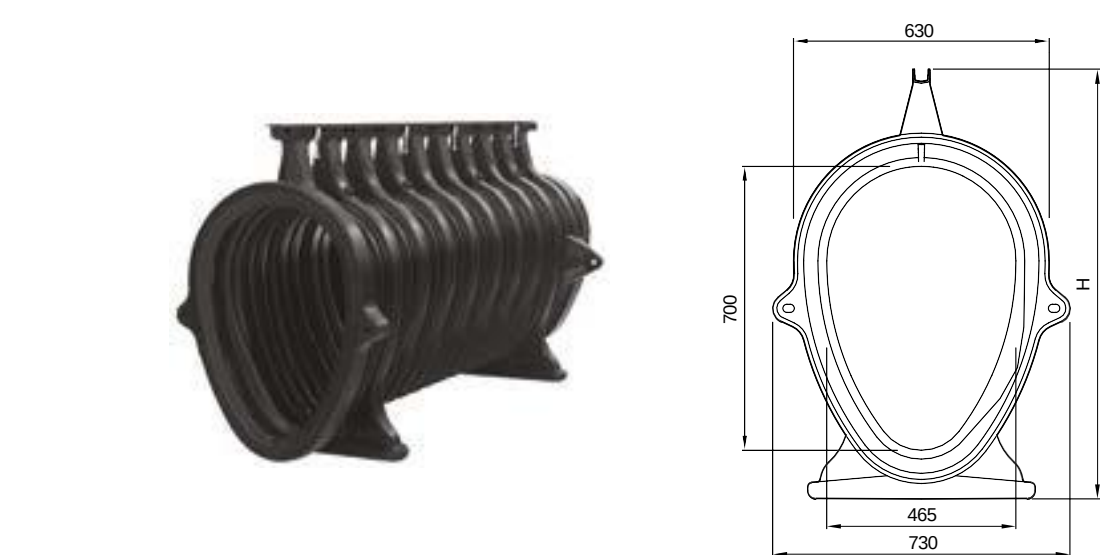

| Dimensiones |       |        |                |                               |           |           |       |      |        |          |
|-------------|-------|--------|----------------|-------------------------------|-----------|-----------|-------|------|--------|----------|
| Long.       | Ancho | Altura | Tipo de        | Material                      | Capacidad | Abs. Reja | Área  | Peso | Ranura | Código   |
| [mm]        | [mm]  | i/f    | reja           |                               | [L/s]     | [cm²/m]   | [cm²] | [kg] |        |          |
| 2010        | 730   | 1070   | Q-Flow         | Acero galvanizado             | 300       | 181,0     | 2501  | 41,9 | 26     | 00032832 |
|             |       |        |                | Fundición, recubierto con KTL | 300       | 187,75    | 2501  | 49,7 | 26     | 00032830 |
| 2010        | 730   | 1070   | Q-Guard        | Acero galvanizado             | 300       | 83,56     | 2501  | 39,4 | 10     | 00032833 |
|             |       |        |                | Fundición                     | 300       | 109,25    | 2501  | 50,7 | 2x8    | 00032831 |
| 2010        | 730   | 1170   | Q-Slot (D 400) | Acero galvanizado             | 300       | 100,0     | 2501  | 47,0 | 10     | 00032834 |


Qmax 900

2000 mm

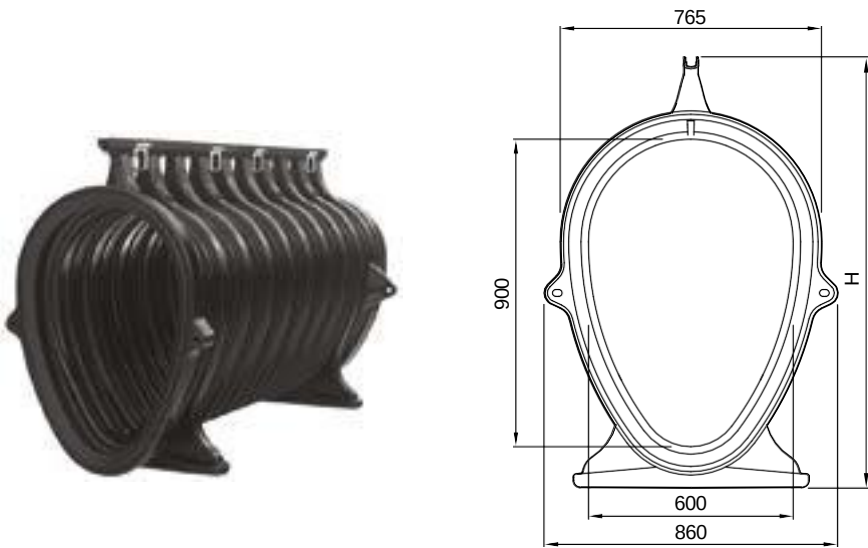


| Dimensiones |       |        |                |                               |            |           |       |      |        |          |
|-------------|-------|--------|----------------|-------------------------------|------------|-----------|-------|------|--------|----------|
| Long.       | Ancho | Altura | Tipo de        |                               | Capacidad  |           |       |      |        |          |
| [mm]        | [mm]  | i/f    | reja           | Material                      | Hidraulica | Abs. Reja | Área  | Peso | Ranura | Código   |
|             |       | [mm]   |                |                               | [L/s]      | [cm²/m]   | [cm²] | [kg] |        |          |
| 2010        | 860   | 1270   | Q-Flow         | Acero galvanizado             | 580        | 181,0     | 4135  | 57,2 | 26     | 00032842 |
|             |       |        |                | Fundición                     | 580        | 187,75    | 4135  | 65,3 | 26     | 00032840 |
| 2010        | 860   | 1270   | Q-Guard        | Acero galvanizado             | 508        | 83,56     | 4135  | 54,7 | 10     | 00032843 |
|             |       |        |                | Fundición, recubierto con KTL | 580        | 109,25    | 4135  | 66,3 | 2x8    | 00032841 |
| 2010        | 860   | 1370   | Q-Slot (D 400) | Acero galvanizado             | 580        | 100       | 4135  | 62,3 | 10     | 00032844 |

Arqueta de inspección Qmax 150, 225, 350

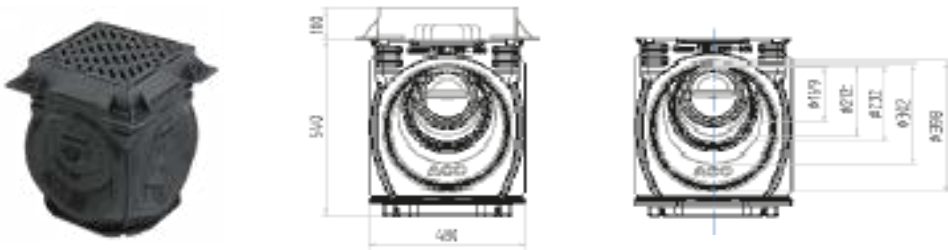


| Descripción                                        | Dimensiones |       |             |        |       |      | Código   |
|----------------------------------------------------|-------------|-------|-------------|--------|-------|------|----------|
|                                                    | Long.       | Ancho | Altura      | Ranura | Carga | Peso |          |
|                                                    | [mm]        | [mm]  | i/f<br>[mm] |        |       |      |          |
| ■ Reja ranurada                                    | 565         | 565   | 640         | 10     | D400  | 48   | 00032970 |
| ■ Marco de fundición dúctil                        |             |       |             |        |       |      |          |
| ■ Reja ranurada                                    | 660         | 660   | 640         | 19     | F900  | 77,5 | 00032971 |
| ■ Marco de fundición dúctil                        |             |       |             |        |       |      |          |
| ■ Reja ranurada                                    | 565         | 565   | 1095        | 10     | D400  | 52   | 00032972 |
| ■ Entrada y salida                                 |             |       |             |        |       |      |          |
| ■ Marco de fundición dúctil                        |             |       |             |        |       |      |          |
| ■ Reja ranurada                                    | 660         | 660   | 1095        | 19     | F900  | 81,5 | 00032973 |
| ■ Entrada y salida                                 |             |       |             |        |       |      |          |
| ■ Marco de fundición dúctil                        |             |       |             |        |       |      |          |
| ■ Sumidero con retención de lodos y reja fundicion | 565         | 565   | 1600        | 10     | D400  | 60   |          |
|                                                    | 660         | 660   | 1600        | 19     | F900  | 89,5 |          |

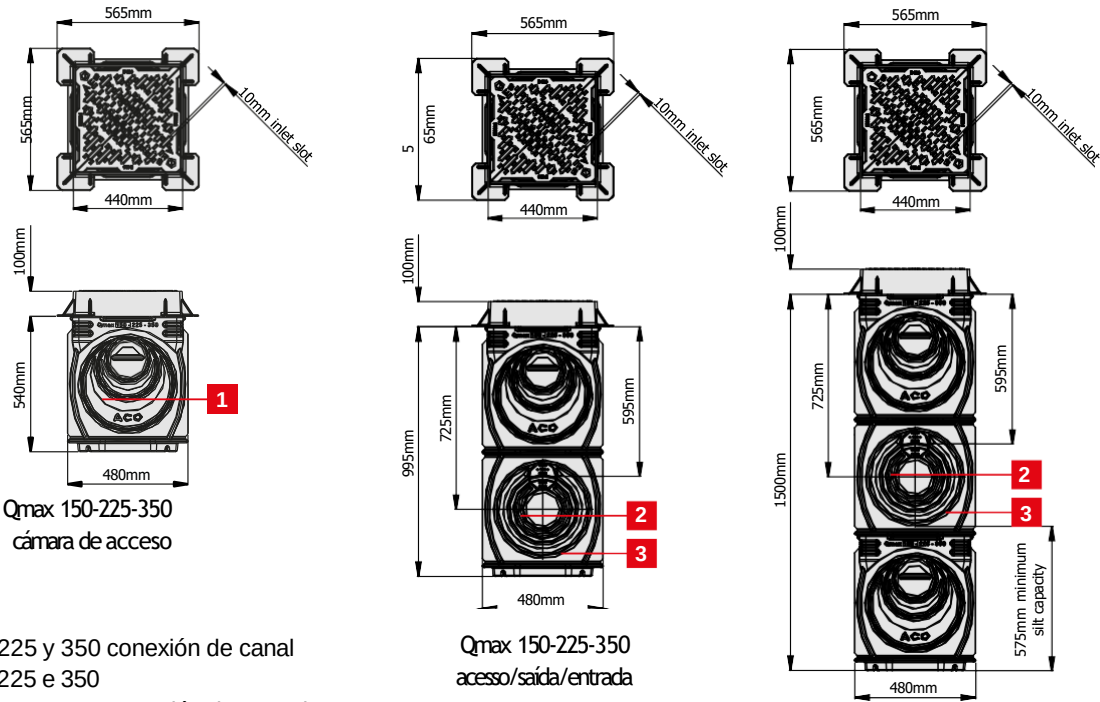

- 1 150, 225 y 350 conexión de canal 150, 225 e 350
- 2 110 mm PVC-U conexión de entrada
- 3 160 mm PVC-U, 200 mm, 225 mm y 300 mm conexión de salida de pared doble o arcilla

Qmax 150-225-350  
acceso/salida/entrada/cámara de sedimentos


Arqueta de inspección para reja  
QSlot – Qmax 150, 225, 350

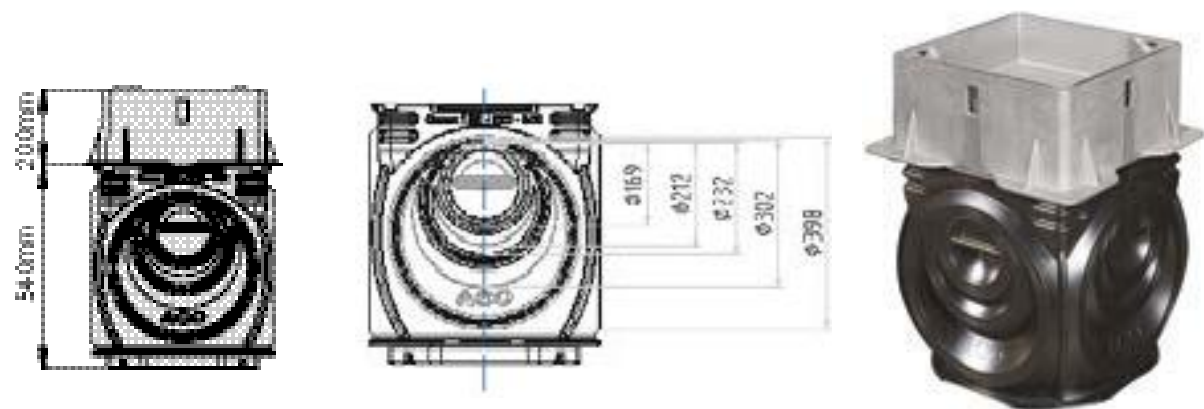

Dimensiones

| Descripción    | Long.<br>[mm] | Ancho<br>[mm] | Altura<br>i/f<br>[mm] | Ranura<br>[mm] | Clase<br>Carga | Peso<br>[kg] | Código   |
|----------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------|----------|
| ■ Rejaranurada | 520           | 520           | 740                   | 10             | D400           | 55,5         | 00032976 |
| ■ Rejaranurada | 520           | 520           | 1195                  | 10             | D400           | 59,5         | 00032977 |
| ■ Rejaranurada | 520           | 520           | 1700                  | 10             | D400           | 67,5         | 00032978 |

Arqueta de inspección para reja  
QSlot – Qmax 150, 225, 350

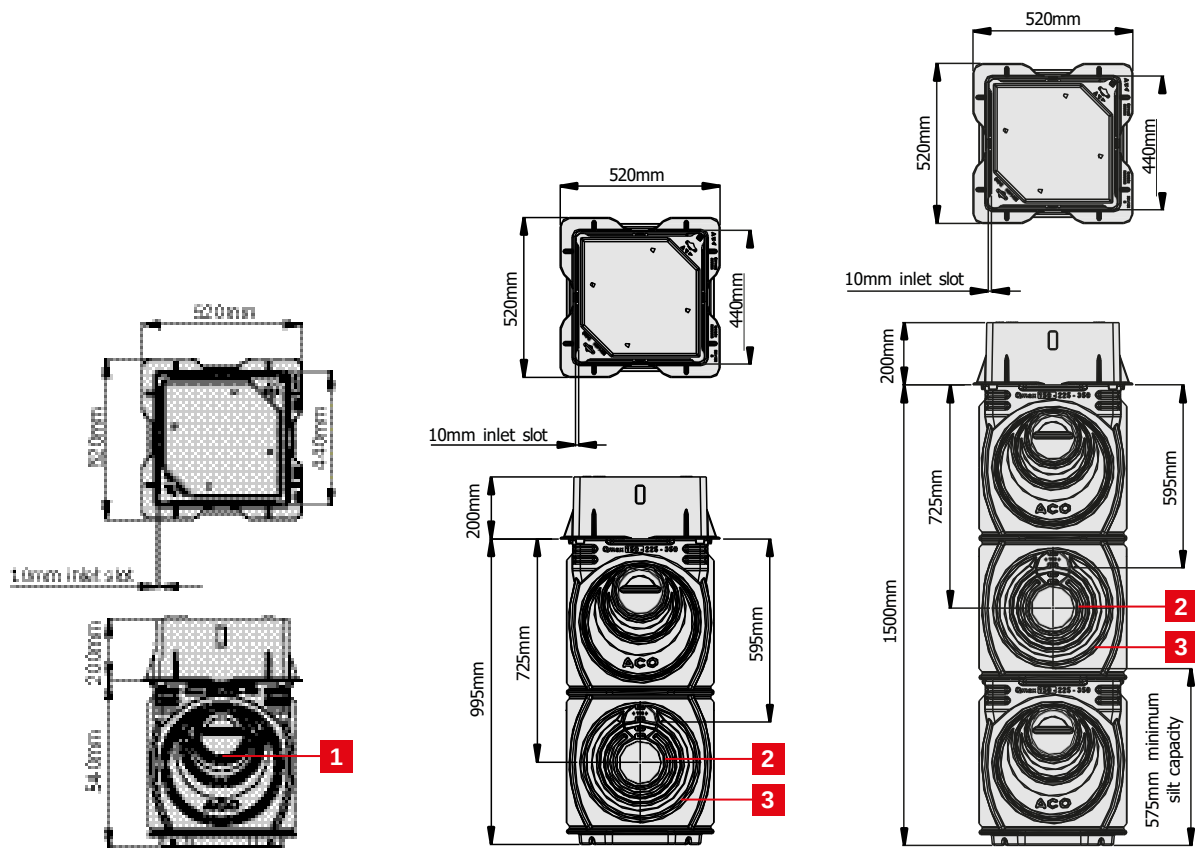

Acceso ACO Qmax 150, 225 y 350  
cámara con D 400 ACO Q-Slot  
tapa y marco empotrados.

ACO Qmax 150, 225 y 350 salida/entrada  
cámara con D 400 ACO Q-Slot  
tapa y marco empotrados.

ACO Qmax 150, 225 y 350 salida/entrada/limo  
cámara con D 400 ACO Q-Slot  
tapa y marco empotrados.

1 150, 225 y 350 conexión de canal

2 110 mm PVC-U conexión de entrada


3 160 mm PVC-U, 200 mm, 225 mm  
y 300 mm conexión de salida  
de pared doble o arcilla

Capacidad máxima de salida  
(suponiendo que el nivel del agua llega  
hasta la corona del orificio del canal)

| 160<br>mm | 200<br>mm | 225<br>mm | 300<br>mm |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 45l/s     | 71l/s     | 90l/s     | 159l/s    |

La tabla y los valores  
se aplican a 32970 a 32975

Arqueta de inspección  
Qmax 550, 700, 900

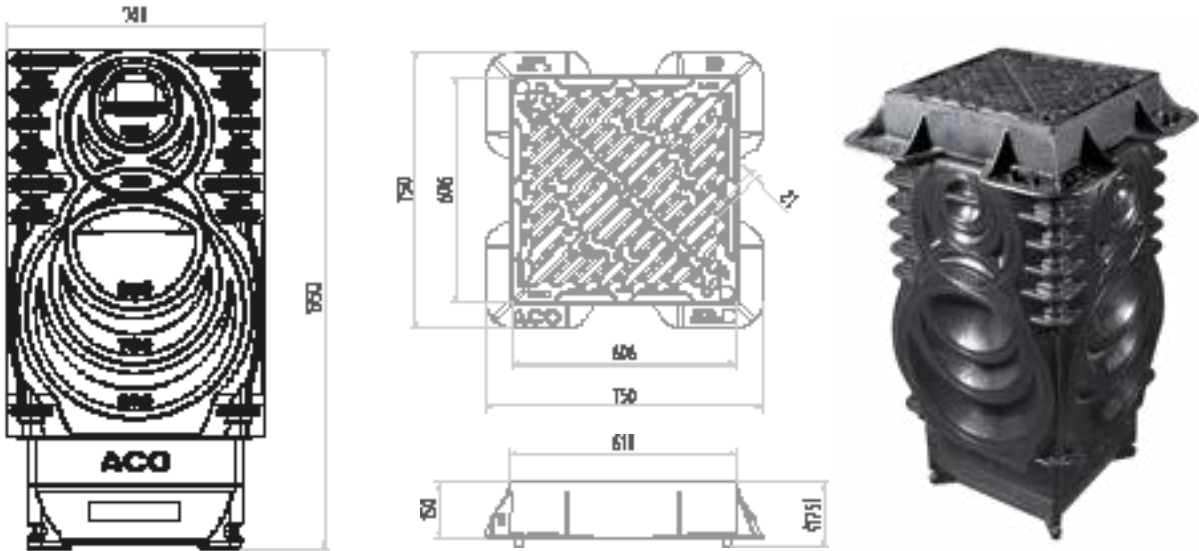

| Dimensiones                   |               |               |                       |                |                |              |          |
|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------|----------|
| Descripción                   | Long.<br>[mm] | Ancho<br>[mm] | Altura<br>i/f<br>[mm] | Ranura<br>[cm] | Clase<br>Carga | Peso<br>[kg] | Código   |
| ■ Sumidero con reja fundicion | 760           | 760           | 1500                  | 21             | D400           | 105          | 00046114 |
| ■ Sumidero con tapa fundicion | 760           | 760           | 1500                  | 21             | D400           | 99           | 00046115 |
| ■ Sumidero con reja fundicion | 760           | 760           | 1500                  | 21             | F900           | 130          | 00046116 |
| ■ Sumidero con tapa fundicion | 760           | 760           | 1500                  | 21             | F900           | 117          | 00046117 |

Accesorios

| Descripción                                                                                                                                                                                   | Adecuado para        | Long.<br>[mm] | Ancho<br>[mm] | Altura<br>[mm] | Peso<br>[kg] | Código   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|----------|
| <br>Tapa mult ifuncional<br>■ Entrada y salida<br>■ con junta de neopreno                                  | ■ Qmax 125           | 240           | 210           | 210            | 1,0          | 00032997 |
|                                                                                                                                                                                               | ■ Qmax 225           | 240           | 290           | 290            | 1,4          | 00042221 |
|                                                                                                                                                                                               | ■ Qmax 350           | 260           | 415           | 415            | 2,6          | 00042351 |
| <br>Tapa final ciega<br>Polietileno                                                                        | ■ Qmax 550           | 635           | 12            | 715            | 3,5          | 00032825 |
|                                                                                                                                                                                               | ■ Qmax 700           | 730           | 12            | 865            | 4,9          | 00032835 |
|                                                                                                                                                                                               | ■ Qmax 900           | 860           | 16            | 1065           | 9,8          | 00032845 |
| <br>Represa p ara atenuación<br>■ Cierre                                                                   | ■ Qmax 550           | 440           | 60            | 625            | 2,1          | 00032886 |
|                                                                                                                                                                                               | ■ Qmax 700           | 540           | 60            | 770            | 3,1          | 00032887 |
|                                                                                                                                                                                               | ■ Qmax 900           | 670           | 60            | 970            | 4,9          | 00032888 |
| <br>Adaptador<br>■ Polietileno                                                                           | ■ Qmax 150 a 225     | 25            | 310           | -              | 0,4          | 00032995 |
|                                                                                                                                                                                               | ■ Qmax 250 a 350     | 25            | 435           | -              | 0,8          | 00032880 |
| <br>Adaptador<br>■ Polietileno<br>■ El salto de tamaños nominales<br>350/550 a través del eje de entrada | ■ Qmax 550 / 700     | 730           | 45            | 865            | 2,5          | 00032882 |
|                                                                                                                                                                                               | ■ Qmax 700 / 900     | 860           | 45            | 1065           | 3,7          | 00032883 |
| <br>Adaptador<br>■ Polietileno                                                                           | ■ Qmax 550 a arqueta | 800           | 665           | 740            | 11,8         | 00032826 |
|                                                                                                                                                                                               | ■ Qmax 700 a arqueta | 800           | 765           | 895            | 15,8         | 00032836 |
|                                                                                                                                                                                               | ■ Qmax 900 a arqueta | 800           | 900           | 1105           | 25,1         | 00032846 |