

FICHA TÉCNICA

MEZCLADOR LAVAMANOS MESA 8" ALMAGUER GANSO

Mezclador 8" / Baño

Código: 101516

Ficha técnica: FT-DD-166 / Versión: 1

Fecha: Mayo 2026

Gerfor


1. Descripción

El diseño tradicional del mezclador lavamanos mesa es ideal para instalaciones del hogar. Fabricada con los más altos estándares de calidad, su sistema de cierre cerámico es la mejor garantía de durabilidad y funcionamiento. Su cuello ganso garantiza mayor espacio para el lavado de manos, además el cuerpo del mezclador se encuentra oculto.

2. Materiales

Cuerpo: POM **Sistema de cierre:** Cartucho cerámico

Manijas, escudos y cuello: ABS Cromado

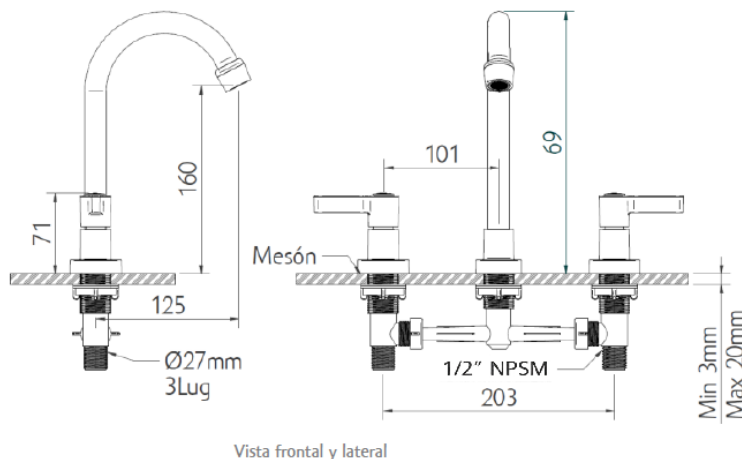

Vista frontal y lateral

* El diseño y las dimensiones están sujetas a cambios sin previo aviso. Unidades: mm.

3. Características Generales

- Mezcla de agua fría y caliente.
- Para lavamanos residenciales.
- Diseño moderno.
- Resistente a la corrosión del medio ambiente en condiciones normales de uso.
- Recubrimientos no tóxicos.

4. Especificaciones Técnicas

- Entrada: 1/2" NPSM.
- Presión de trabajo: 689 kPa (100 PSI).
- Presión máxima de servicio: 860 kPa (125 PSI).
- Presión mínima de servicio: 138 kPa (20 PSI).
- Temperatura de trabajo: 5°C A 70°C.
- Vida útil 500.000 ciclos.
- Caudal máximo 8,3L/min.

FICHA TÉCNICA

MEZCLADOR LAVAMANOS MESA 8" ALMAGUER GANSO

Mezclador 8" / Baño

Código: 101516

Gerfor

5. Cuidados y Limpieza

- La limpieza debe realizarse con agua y jabón, utilizando un paño limpio.
- Evite el uso de elementos abrasivos, ácidos o disolventes, ya que pueden afectar las propiedades del material.

6. Referencias y Productos Complementarios

Códigos	Descripción
101234	Válvula de Regulación LVP 1/2" x 1/2"
101125	Acople flexible Lavaplatos 1/2" x 1/2"
101288	Conjunto Sifón Botella Con Desagüe sencillo SR
101286	Conjunto Sifón Botella Con Desagüe sencillo CR


Normatividad

- Cumple con los requisitos de la norma **NTC 1644** "Accesorios de suministro en instalaciones hidráulicas"
- Cumple con la resolución **0501**.

7. Diagrama Caudal

Presión (psi)	Caudal Promedio (l/min)	Caudal Máximo NTC 1644 (l/min)
20	6,02	-
40	5,55	-
60	5,30	8,3
80	5,01	-
100	4,29	-

Los valores de caudal indicados pueden variar de acuerdo a la presión.

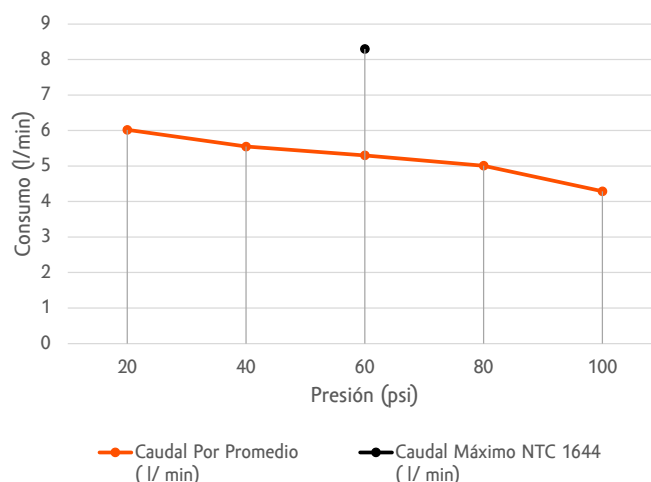

Respaldo y
asesoría
técnica



Responsabilidad y
sostenibilidad
ambiental



Diseño, tecnología
y calidad



Sellos de calidad
NTC



Modela, planifica
y construye